

POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE+
	TYP: G5, VARIANTA: GXE, VERZE: CJL		
	2,0I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC		

MOTOR		
Typ		Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů, FB20
Vrtání × Zdvih	mm	84,0 × 90,0
Zdvihový objem	ccm	1995
Kompresní poměr		12,5:1
Palivová soustava		Sekvenční přímé vícebodové vstřikování paliva
Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů
Objem palivové nádrže	l	48

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW (PS) / ot	110 (150)/5600-6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	194/4000	
Maximální rychlost	km/h	193	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	10,7	
Spotřeba paliva dle WLTP / Emise CO ₂ dle WLTP	Nízká (jízda nestálou nízkou rychlostí, např. městský režim)	l/100 km / g/km	8,6 / 197
	Střední	l/100 km / g/km	7,5 / 170
	Vysoká	l/100 km / g/km	6,6 / 149
	Fáze rychlosti při měření	Mimořádně vysoká (mimořádně vysoké zatížení, např. dálniční režim)	l/100 km / g/km
	Kombinovaná	l/100 km / g/km	7,9 / 180
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	72,6/3750	
Hluk za jízdy	dB	67	
Akumulátor	V/Ah	12/48 pro příslušenství, 12/45 pro restart motoru	
Alternátor	V/A	Integrovaný startér generátor 12/165	
Elektromotor		Synchronní střídavý motor s permanentním magnetem	
Maximální výkon	kW (PS)	12,3 (16,7)	
Maximální točivý moment	Nm	66	
Trakční baterie		Lithium-iontová baterie	
Maximální výkon baterie	kW	13,5	
Napětí	V	118,4	
Jmenovitá kapacita	Ah	4,8	

SERVISNÍ PROHLÍDKY		
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15 000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30 000 km, podle toho co nastane dříve

POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE+
	TYP: G5, VARIANTA: GXE, VERZE: CJL		
	2,0I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC		

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Symmetrical AWD		Active Torque Split AWD system – systém variabilního rozdělení točivého momentu	
Převodovka		typ	CVT
	D režim		3,601–0,513
Převodový poměr	1. převodový stupeň		3,553
	2. převodový stupeň		1,892
	3. převodový stupeň		1,474
	4. převodový stupeň		1,228
	5. převodový stupeň		1,024
	6. převodový stupeň		0,852
	7. převodový stupeň		0,682
	Zpátečka		3,689
Stálý převod			3,700
Spojka			Kapalinový měnič

ROZMĚRY & HMOTNOSTI

Celková délka		mm	4485	
Celková šířka		mm	1800	
Celková výška		mm	1595	
Rozvor		mm	2665	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550	
	Zadní nápr.	mm	1555	
Minimální světlá výška		mm	220	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18	
	Vzadu	°	28,6	
Přechodový úhel		°	21,5	
Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič)		kg	1628	1631–1651
Maximální celková hmotnost		kg	2070	
Užitečná hmotnost		kg	443	439–419
Maximální zatížení střechy		kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1145	
	Vzadu	kg	1120	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650	
	Brzděný	kg	1270	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení		kg	80	

KABINA

Počet míst		osob	5	
Objem zavazadlového prostoru		l	340 (od podlahy k horní hraně zadních opěradel)	
	Při sklop. Sedadlech	l	1193 / 1173 ²	
Délka zavazadlového prostoru		mm	810	
	Při sklop. Sedadlech	mm	1830	
Šířka zavazadlového prostoru	Min. / Max.	mm	1090 / 1220	
		mm	710	


KAROSÉRIE

Řízení			Hřebenové s elektrickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava		Double wishbone typ, vinuté pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky	
Poloměr otáčení		m	5,4	
Brzdy	Přední náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením	
			Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdění tlaku, systém EBD	
			4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
			Brzdový asistent BA – systém pro zvýšení brzdění účinku	
			Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Vehicle Hold – systém pro stání bez stisknutí pedálu brzd	
			Režim X-Mode + HDC systém pro sjíždění svahů	
Pneumatiky, Ráfky			225/55R18 98V, 18 × 7"J ET +55	

1) Spotřeba a emise CO₂: Euro 6D-ISC-FCM, směrnice EC 715/2007-2018/1832AP

2) Modely se střešním oknem

* Modely bez střešních ližin, nebo modely s plochými střešními ližinami, maximální výška 1595 mm

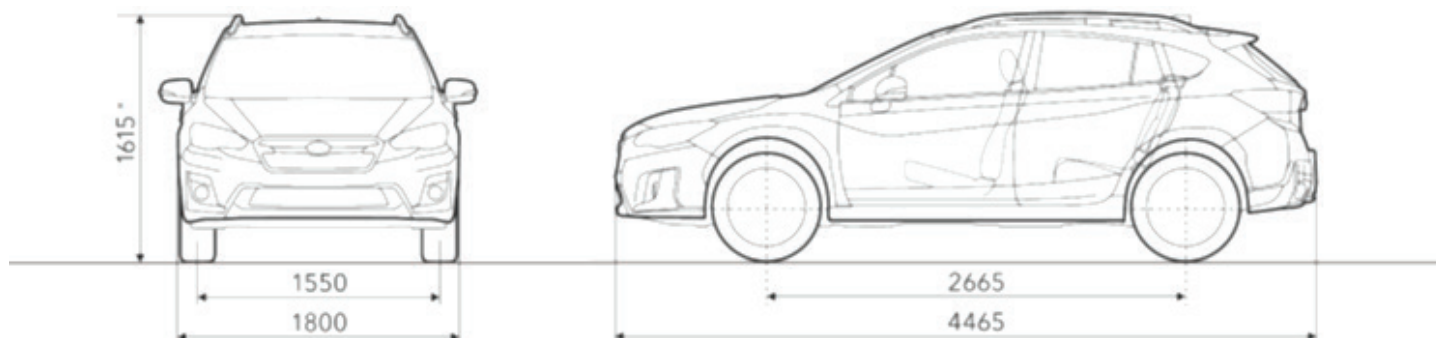

POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE
	TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CGL		TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CIL
1,6I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC			

MOTOR		
Typ		Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů, FB16
Vrtání × Zdvih	mm	78,8 × 82,0
Zdvihový objem	ccm	1600
Kompresní poměr		11:1
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vstříkávání paliva
Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů
Objem palivové nádrže	l	63

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW (PS) / ot	84 (114) / 6200	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	150/3600	
Maximální rychlost	km/h	175	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	13,9	
Spotřeba paliva dle WLTP / Emise CO ₂ dle WLTP	Nízká (jízda nestálou nízkou rychlostí, např. městský režim)	l/100 km / g/km	10,4 / 234
	Střední	l/100 km / g/km	7,4 / 166
	Vysoká	l/100 km / g/km	6,7 / 152
	Mimořádně vysoká (mimořádně vysoké zatížení, např. dálniční režim)	l/100 km / g/km	8,5 / 192
Fáze rychlosti při měření	Kombinovaná	l/100 km / g/km	8,0 / 180
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74,6/3750	
Hluk za jízdy	dB	70	
Akumulátor	V/Ah	12/52	
Alternátor	V/A	12/130	

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Symmetrical AWD		Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu	
Převodovka	typ	CVT	
	D režim	3,601–0,513	
Převodový poměr	1. převodový stupeň	-	3,601
	2. převodový stupeň	-	2,155
	3. převodový stupeň	-	1,516
	4. převodový stupeň	-	1,092
	5. převodový stupeň	-	0,843
	6. převodový stupeň	-	0,667
	7. převodový stupeň	-	0,557
	Zpátečka		3,687
Stálý převod			4,111
Spojka			Kapalinový měnič

POLOŽKA	SYMMETRICAL AWD (ALL-WHEEL DRIVE)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE
	TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CGL		
	TYP: G5, VARIANTA: GX3, VERZE: CIL		
1,6I-L EYESIGHT, LINEARTRONIC			

ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka		mm	4465
Celková šířka		mm	1800
Celková výška		mm	1595 1615
Rozvor		mm	2665
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550
	Zadní nápr.	mm	1555
Minimální světlá výška		mm	220
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18
	Vzadu	°	28,6
Přechodový úhel		°	21,7
Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič)		kg	1483 1502–1504
Maximální celková hmotnost		kg	1940
Užitečná hmotnost		kg	457 438–436
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1075
	Vzadu	kg	1060
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650
	Brzděný	kg	1400
Maximální svislé zatížení tažného zařízení		kg	80

KABINA			
Počet míst		osob	5
Objem zavazadlového prostoru		l	385 (od podlahy k horní hraně zadních opěradel)
	Při sklop. Sedadlech	l	1310 / 1290 ³
Délka zavazadlového prostoru		mm	810
	Při sklop. Sedadlech	mm	1830
Šířka zavazadlového prostoru	Min. / Max.	mm	1090 / 1220
	Výška zavazadlového prostoru	mm	740

KAROSÉRIE			
Řízení			Hřebenové s elektrickým posilovačem
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny
	Zadní náprava		Double wishbone typ, vinuté pružiny
Poloměr otáčení		m	5,4
Brzdy	Přední náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením
	Zadní náprava		Kotoučové s vnitřním chlazením
			Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku
			4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jízdní stability vozu VDC
			Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Vehicle Hold – systém pro stání bez stisknutí pedálu brzdy
			Brzdový asistent BA – systém pro zvýšení brzdného účinku
Pneumatiky, Ráfky			225/60 R17 99H, 7J × 17 ET +55

SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje			každých 12 měsíců nebo 15 000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka			každých 24 měsíců nebo 30 000 km, podle toho co nastane dříve

1) Spotřeba paliva a emise CO₂: Euro 6D, směrnice EHS / ES č.: EU2018/1832AP

2) Modely se střesními ližinami

3) Modely se střesním oknem

4) Při sklopených sedadlech

* Modely bez střesních ližin, nebo modely s plochými střesními ližinami, maximální výška 1595 mm